



## ライン型LEDライト

RoHS指令対応製品

## ASYCK LITE シリーズ



AI-1212\*-DW/AI-1212\*-DB

## 主な特長

- ・ 厚さ10ミリのコンパクト&スマートデザイン
- ・ 発光色： 昼光色/電球色
- ・ パワーLED6個/12個搭載
- ・ 入力電圧： DC24V
- ・ 消費電力： 4.8W (AI-1212)
- ・ 寿命： 約4万時間 (光束維持率70%)

※使用環境により変化します。

## 型番説明

**A I - 1 2 \* \* \* - \* \***  
 (1) (2) (3) (4) (5)

(1) 機種名	AI-12	
(2) LED個数	06 : 6LEDs	12 : 12LEDs
(3) 発光色	D : 昼光色	L : 電球色
(4) レンズ色	C : クリア	D : 拡散剤入
(5) ボディ色	W : 白	B : 黒

## ユニット仕様

## 【LED6個搭載モデル】

項目	定 格		単 位
	昼光色 AI-1206D-**	電球色 AI-1206L-**	
入 力 電 圧	DC24		V
消 費 電 力	2.4		W
ユニット全光束	(92)	(77)	lm
使用温度範囲 ※	-10 ~ +40		℃


## 【LED12個搭載モデル】

項目	定 格		単 位
	電球色 AI-1212L-**		
入 力 電 圧	DC24		V
消 費 電 力	4.8		W
ユニット全光束	(154)		lm
使用温度範囲 ※	-10 ~ +40		℃



※氷結・結露なきこと

※LEDの特性上、発光色に多少のバラツキがあります。

外形図

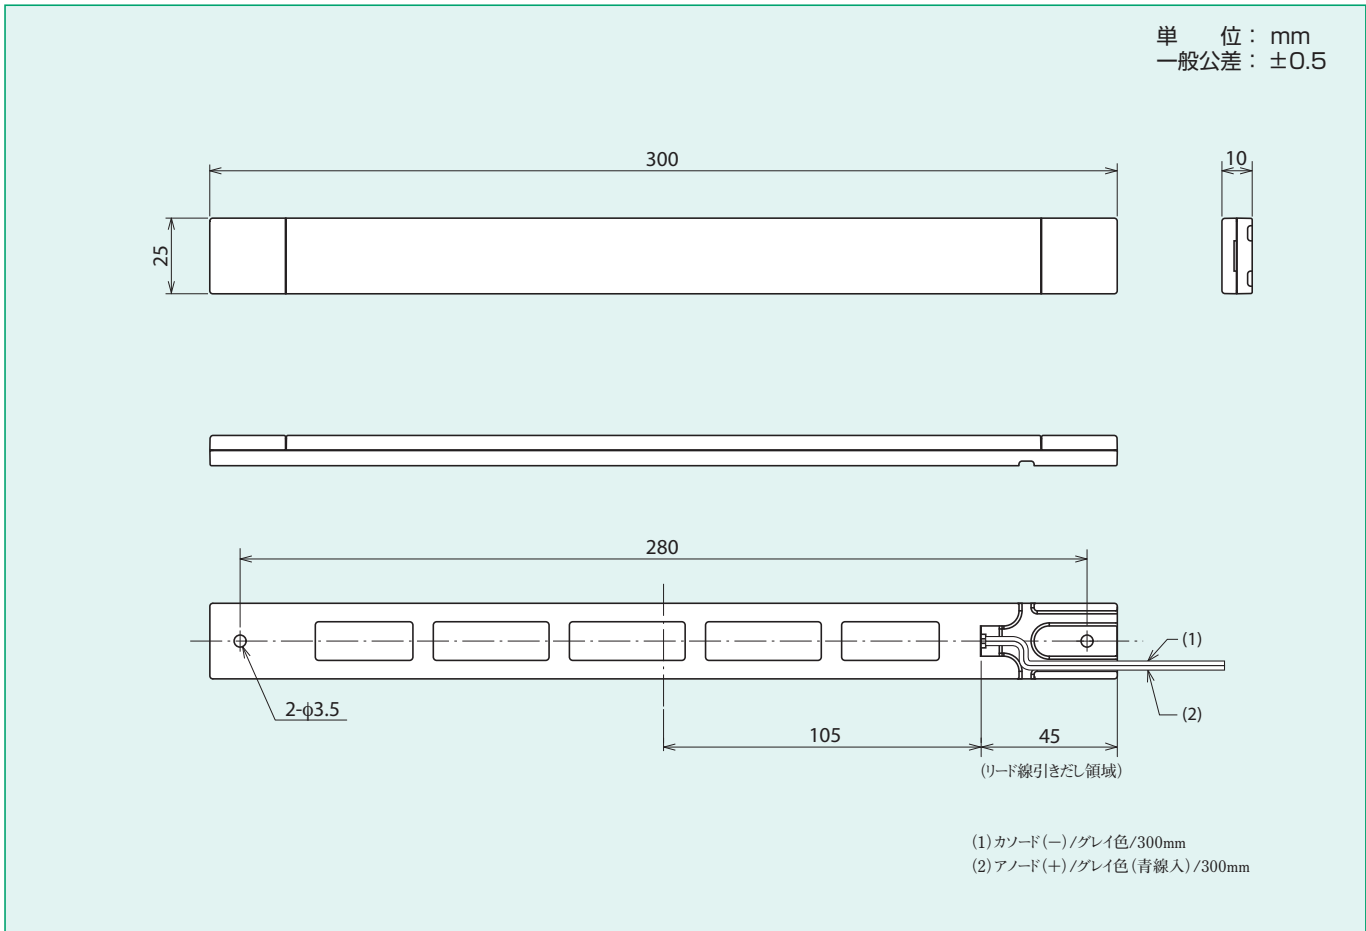

照度分布

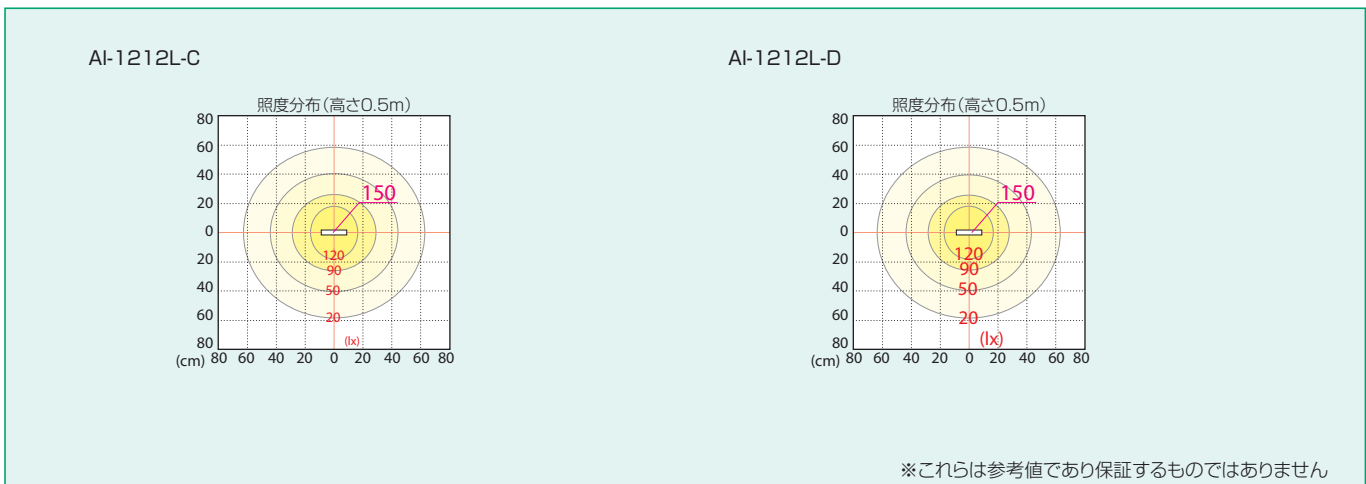

※本資料の記載データ、図、表その他全ての情報は本資料発行時点のもので、改良などにより予告なしに変更することがあります。



エーシック株式会社

京都本社 〒611-0031 京都府宇治市広野町西裏37-1  
TEL (0774) 41-3777 FAX (0774) 44-6575  
横浜営業所 〒231-0041 神奈川県横浜市中区吉田町65番地 ERVIC横浜11階  
TEL (045) 243-1610 FAX (045) 243-1614

www.asyck.co.jp

このカタログの内容は2011年6月現在のものです。