

BA15s口金電球形LEDランプ AL-22 シリーズ

発光色	定格電圧	消費電力	環境
白色/赤色/電球色	DC12V	0.8W	RoHS対応
直径	口金	保護等級	カスタマイズ
φ22mm	BA15s	IPX4相当	不可



AL-22W



AL-22R

主
な
特
長

- ・外形φ22mm
- ・タクシー行灯用光源に最適
- ・口金:BA15s
- ・発光色:白色、電球色、赤色
- ・消費電力:0.8W
- ・IPX4(防滴仕様)相当
- ・DC12V

型番説明

AL-22*-*-*
(1) (2) (3)

(1)機種名	AL-22
(2)発光色	W: 白色 L: 電球色 R: 赤色
(3)口金	BA15s


ユニット仕様

項目	定 格		
	AL-22W(白色)	AL-22L(電球色)	AL-22R(赤色)
定 格 電 圧	DC10~16V		
消 費 電 力 ^{※1}	0.8W		
照 度 ^{※2}	(56 lx)	(50 lx)	(11 lx)
全 光 束	(48 lm)	(42 lm)	(9 lm)
動 作 温 度 範 囲	~15 ~ +50 ℃		
重 量	8.4 g		
口 金	BA15s		

※1 at DC12V ※2 測定距離50cm

外形図

単位: mm

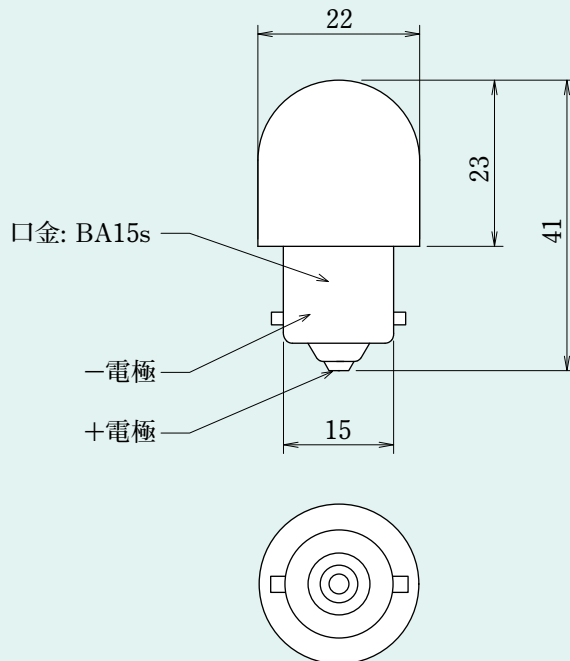

(レンズ色)



AL-22W



AL-22L



AL-22R

電球形LEDランプ(AL-22)の特長

1 事例

タクシー会社(1)



タクシー会社(2)




2 取り替え簡単

口金にBA15sを使っているので、既存の電球から付け替えるだけで交換できます。

4 長寿命で手間いらず

電球の約40倍の4万時間の長寿命なので、交換の手間が省け、メンテナンスが楽になります。

6 照度分布 (測定高さ:50cm 代表値)

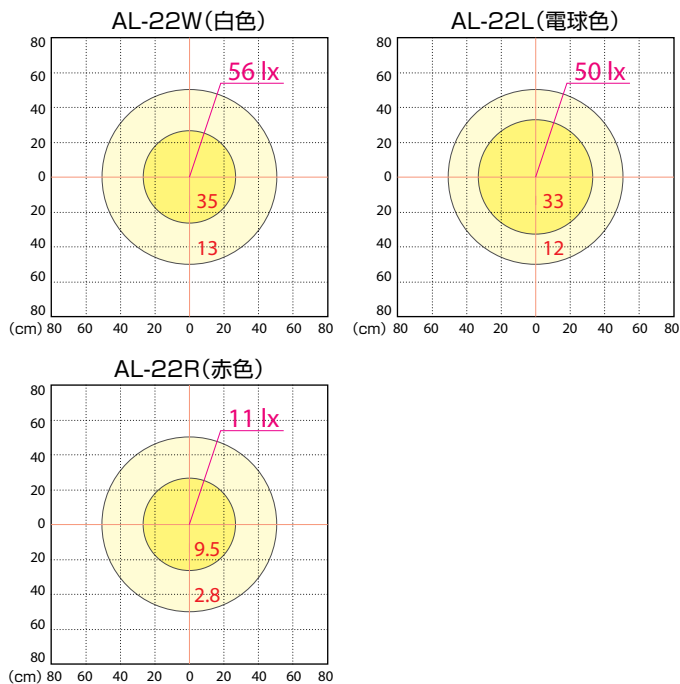


3 明るさ2倍で視認性向上

明るさは10W電球の約2倍あるので、視認性が向上し、お客様からも良く見えます。

5 突然の球切れなし、緊急時不灯の不安なし

LEDは、寿命を迎えても突然消えることはありません。徐々に暗くなっていきます。緊急時でも、不灯になる不安がなくなります。

7 配光曲線 (AL-22W 測定距離:1m 代表値)

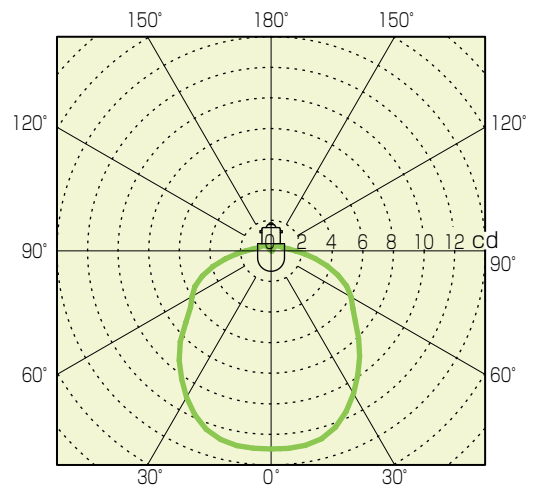

※本資料の記載データ、図、表その他全ての情報は2016年6月現在のものですので、改良などにより予告なしに変更することがあります。ご購入・ご使用にあたっては、最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。